ULTRA W800 / ULTRA W

ULTRA W800 (ฮีทเตอร์แท่งสำหรับใช้งานในน้ำ)

ฮีทเตอร์แท่งสำหรับใช้งานในน้ำ ขนาดเล็ก และความจุไฟฟ้าสูง
วัสดุหุ้มทำจากอัลลอยนิกเกิลคุณภาพสูง กันสนิม และกันความร้อน

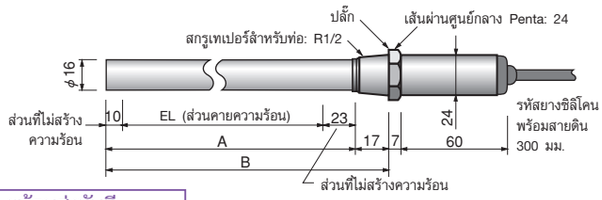

ท่อหุ้มฮีทเตอร์: NCF800 (Incoroy 800)
ความหนาแน่นของประจุไฟฟ้าที่พื้นผิวฮีทเตอร์: 20 W/cm^2
ปลั๊ก: SUS304L (สแตนเลสสตีล)
ส่วนขั้ว: แบบหล่อยางซิลิโคน (พร้อมท่อป้องกัน SUS)
สายจ่ายไฟ: รหัสยางซิลิโคน 300 มม.

พร้อมส่งทันที

ชนิด	รหัสผลิตภัณฑ์	โวลท์สูงสุด	วัตต์สูงสุด	ขนาด (มม.)	
				A	EL
SLW4210	03550010	3-เฟส 220V	1kW	133	100
SLW4215	03550015		1.5kW	183	150
SLW4225	03550025		2.5kW	283	250
SLW4230	03550030		3kW	333	300
SLW4250	03550050		5kW	533	500

ULTRA W (ฮีทเตอร์แท่งสำหรับใช้งานในน้ำ)

ฮีทเตอร์แท่งชนิดมาตรฐานสำหรับใช้งานในน้ำ

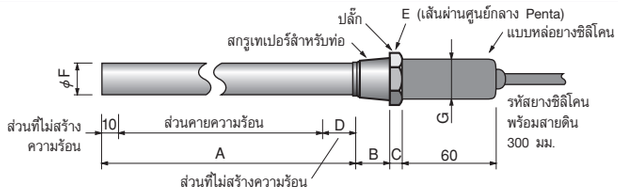

พร้อมส่งทันที

ชนิด	หมายเลขชิ้นส่วน	รหัสผลิตภัณฑ์	เฟส	โวลท์สูงสุด	วัตต์สูงสุด	ขนาด (มม.)							
						สกรูเทเปอร์สำหรับท่อ	A	B	C	D	E	F	G
ท่อหุ้มทำจากทองแดง ท่อหุ้มฮีทเตอร์: C1220T(ท่อทองแดง)แผ่นนิกเกิล ปลั๊ก: แผ่นนิกเกิลทองเหลือง ความหนาแน่นของประจุไฟฟ้าที่พื้นผิวฮีทเตอร์: 15W/cm^2	SLW1052	03734010	เฟสเดี่ยว	110V	500W	R 3/8	120	16	6	20	21	12	20
	SLW1103	03734020			1kW	R 1/2	170	20	7	25	24	16	24
	SLW1154	03734030			1.5kW	R 3/4	195				30	20	28
	SLW2052	03734040		220V	500W	R 3/8	120	16	6	20	21	12	20
	SLW2103	03734050			1kW	R 1/2	170	20	7	25	24	16	24
	SLW2154	03734060			1.5kW	R 3/4	195				30	20	28
	SLW2204	03734070			2kW		250						
	SLW2304	03734080			3kW		355						
	SLW3103	03734090	3-เฟส	220V	1kW	R 1/2	175	20	7	25	24	16	24
	SLW3154	03734100			1.5kW	R 3/4	200				30	20	28
	SLW3204	03734110			2kW		255						
	SLW3304	03734120			3kW		360						
ท่อหุ้มทำจากสแตนเลสสตีล ปลั๊ก: SUS304 แยกด้วยกระแสไฟฟ้า (สแตนเลสสตีล) ขัดเงา / ปลั๊ก: SUS304 แยกด้วยกระแสไฟฟ้า (สแตนเลสสตีล) ขัดเงา/ ความหนาแน่นของประจุไฟฟ้าที่พื้นผิวฮีทเตอร์ 7 W/cm^2	SLW6052	03734210	เฟสเดี่ยว	110V	500W	R 3/8	220	16	6	20	21	12	20
	SLW6103	03734220			1kW	R 1/2	320	20	7	25	24	16	24
	SLW6154	03734230			1.5kW	R 3/4	380				30	20	28
	SLW7052	03734240		220V	500W	R 3/8	220	16	6	20	21	12	20
	SLW7103	03734250			1kW	R 1/2	320	20	7	25	24	16	24
	SLW7154	03734260			1.5kW	R 3/4	380				30	20	28
	SLW7204	03734270			2kW		490						
	SLW8103	03734280	3-เฟส	220V	1kW	R 1/2	330	20	7	25	24	16	24
	SLW8154	03734290			1.5kW	R 3/4	390				30	20	28
	SLW8204	03734300			2kW		500						

●วิธีติดตั้ง ULTRA W

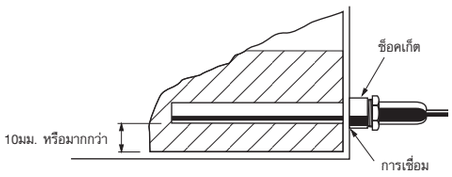

ช็อคเก็ตสำหรับยึด (SUS304)



วัสดุ: SUS304

ชนิด	รหัสผลิตภัณฑ์	เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสำหรับท่อ	ขนาด (มม.)		
			A	B	C
ZCS0211	03440015	R 3/8	19	12	22
ZCS0212	03440025	R 1/2	24	15	27
ZCS0213	03440035	R 3/4	30	17	33

การใช้งาน "ULTRA W" อย่างถูกวิธี

- ระมัดระวังอย่าให้ท่อหุ้มฮีทเตอร์ตากลมขณะใช้งาน ท่อหุ้มฮีทเตอร์จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น และอาจเกิดไฟไหม้และต้องถอดสายออก
- หากใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจมีสะเก็ด คาร์ไบด์ และสิ่งตกค้างอื่นๆ ติดบนพื้นผิวท่อหุ้ม สิ่งตกค้างเหล่านี้จะป้องกันรังสีความร้อน และตัดการเชื่อมต่อหรือเกิดเป็นสนิม ดังนั้นหมั่นตรวจตราอย่างสม่ำเสมอและขจัดสิ่งตกค้างเหล่านี้
- โปรดอย่านำไปใช้กับงานชนิดอื่นยกเว้นทำความร้อนในน้ำเท่านั้น

CartridgeHeaterTH.indd 22 11/6/08 2:33:51 PM